

Renáta Sedláková

Od: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. <silnice.chmelir@seznam.cz>
Odesláno: 26. srpna 2016 9:52
Komu: Renáta Sedláková
Přílohy: Nabidka Silnice Chmelir.pdf

Dobrý den,
v příloze zasíláme nabídku.

S přátelským pozdravem

Jílková Lenka
SILNICE CHMELÍŘ, s.r.o.
Rychtaříkova 2173/1
326 00 Plzeň
Tel.: 602 730 425
E-mail: silnice.chmelir@seznam.cz



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 19777

Datum zápisu:	25. dubna 2007
Spisová značka:	C 19777 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Sídlo:	Plzeň, Rychtaříkova 2173/1, PSČ 32600
Identifikační číslo:	279 77 951
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	
jednatel:	VÁCLAV CHMELÍŘ, dat. nar. 9. září 1969 č.p. 119, 334 01 Vřeskovice Den vzniku funkce: 4. září 2007
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	VÁCLAV CHMELÍŘ, dat. nar. 9. září 1969 č.p. 119, 334 01 Vřeskovice
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 200 000,- Kč Obchodní podíl: 100% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Magistrát města Plzně
Živnostenský úřad
306 32 Plzeň, Tylova 36

Č.j.: Zm. 4518/07
Ev. č.: 340500-1137137

Živnostenský list

vydaný právnické osobě

se na základě oznámení

ze dne 25.04.2007

dle § 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, mění takto:

Obchodní firma: **SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.**
Identifikační číslo: **27977951**
Sídlo: **Rychtařkova 2173/1
326 00, Plzeň - Východní Předměstí**
Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Den vzniku živnostenského oprávnění: 25.04.2007

V Plzni dne 26.04.2007

Mgr. Jiří Špak
vedoucí živnostenského úřadu



ID:RZP 2855714

Živnostenský list

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:	P1404_1	CC-CZ:	
Stavba:	REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k,ú, Dolní Jirčany	Datum:	25.8.2016
JKSO:		IČ:	00241580
Místo:		DIČ:	
Objednavatel:		IČ:	27977951
Obec Psáry		DIČ:	CZ27977951
Zhotovitel:		IČ:	27230601
SILNICE CHMELIŘ s.r.o.		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
HW PROJEKT s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtů		3 397 343,56	
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	
Cena bez DPH		3 397 343,56	
DPH základní	21,00%	ze	3 397 343,56
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH		v	CZK
			4 110 785,71

SILNICE CHMELIŘ s.r.o.
 IČ: 00241580
 DIČ: CZ27977951
 PSÁRY 100


Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: _____ Razítko _____	Datum a podpis: _____ Razítko _____
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: _____ Razítko _____	Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: P1404_1
Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců,
k.ú, Dolní Jirčany

Místo: Datum: ##
Objednavatel: Obec Psáry Projektant: HW PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: SILNICE CHMELIŘ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 397 343,56	4 110 785,71
SO01	SO 01 - Dešťová kanalizace	883 123,40	1 068 579,31
SO02	SO 02 - Komunikace	2 454 220,16	2 969 606,39
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00	72 600,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 397 343,56	4 110 785,71

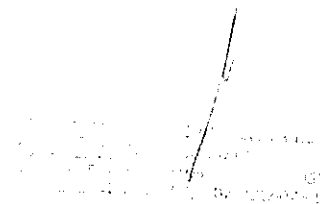

Handwritten signature and stamp, likely a project approval or completion mark.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici Sportovců, k.ú. Dolní Jirčany

Objekt: S001 - SO 01 - Dešťová kanalizace

JKSO: 827 29 11

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.08.2016

Objednavatel:

Obec Psáry

IČ: 00241580

DIČ:

Zhotovitel:

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

IČ: 27977951

DIČ: CZ27977951

Projektant:

HW PROJEKT s.r.o.

IČ: 27230601

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

883 123,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

883 123,40

DPH základní

21,00%

ze

883 123,40

185 455,91

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 068 579,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k.ú, Dotní Jirčany

Objekt: SO01 - SO 01 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 25.08.2016
Objednavatel: Obec Psáry Projektant: HW PROJEKT s.r.o.
Zhotovitel: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. Zpracovatel:

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	883 123,40
HSV - Práce a dodávky HSV	883 123,40
1 - Zemní práce	371 918,56
2 - Zakládání	22 671,56
4 - Vodorovné konstrukce	25 128,07
5 - Komunikace	15 513,51
8 - Trubní vedení	446 044,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 847,20
99 - Přesuny hmot a suti	1 015,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	883 123,40

HW PROJEKT s.r.o.
IČO: 252 22 111
Sídlo: Husova 10, 252 01 Psáry
Kontaktní osoba: Mgr. J. Štěpánek
Tel: +420 317 22 111
E-mail: hw.projekt@hwprojekt.cz

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k.ú, Dolní Jirčany

Objekt: SO01 - SO 01 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 25.08.2016
 Objednavatel: Obec Psáry Projektant: HW PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: SILNICE CHMELIŘ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							883 123,40

HSV - Práce a dodávky HSV 883 123,40

1 - Zemní práce 371 918,56

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	42,00	3 360,00
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	200,00	2 000,00
3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	24,000	375,00	9 000,00
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	232,00	1 392,00
5	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	90,000	366,00	32 940,00
			30*3		90,000		
6	K	132101202	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 (128,09*0,9*26,16*1,495+117,05*2,1)-(171,3*16,3)*0,42-16,3*0,1)*1,3 (19,1-5,6)*1,5*1,1-5,6*1,1*0,9*1,1*1,3	m3	114,000	250,00	28 500,00
			Součet		316,505		
			380*344,324*1,1navýšení 10% na šachty		27,819		
			380*0,3*30% z celkového objemu		344,324		
					380,000		
7	K	132201202	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	190,000	270,00	51 300,00
			380*0,5*50% z celkového objemu		190,000		
8	K	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	57,000	12,00	684,00
			190*0,3		57,000		
9	K	132301202	Hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	76,000	290,00	22 040,00
			380*0,2*20% z celkového objemu		76,000		
10	K	132301209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	22,800	12,00	273,60
			76*0,3		22,800		
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m (128,09*0,9*26,16*1,495+117,05*2,1)-(171,3*16,3)*0,42-16,3*0,1)*2 (19,1-5,6)*1,5*2-5,6*1,1*2*1,1*1,3	m2	539,750	30,00	16 192,50
			Součet		486,930		
					52,820		
					539,750		
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	539,750	12,00	6 477,00
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	190,000	66,00	12 540,00
			380*0,5		190,000		
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	336,482	50,00	16 824,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			168,241*2* ² přemístění výkopku určeného na zásypy na meziděponii a zpět		336,482		
15	K	162701R03	Vodorovně přemístění přebytečného výkopku na skládku <i>skládku vybráná zhotovitelem po dohodě s investorem</i>	m3	211,759	180,00	38 116,62
			380-168,241		211,759		
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	168,240	27,00	4 542,48
			168,24 nakládání zásypového materiálu na meziděponii		168,240		
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	381,166	90,00	34 304,94
			211,759*1,8		381,166		
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	168,241	75,00	12 618,08
			380* ² výkop celkem		380,000		
			-121,588* ² odpočet obsyp		-121,588		
			-136,555* ² 5,25* ² odpočet lože podkl. deska		-41,805		
			-15* ² odpočet obetonování		15,000		
			-171,3*0,1675*0,1675*3,14* ² stoka		15,091		
			19,1*0,1125*0,1125*3,14* ² přpojky		-0,759		
			-1,208*(3*1+1,5+5*2)* ² šachty		-17,516		
			Součet		168,241		
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	121,588	200,00	24 317,60
			171,3*1,3*0,635*0,1675*0,1675*3,14*171,3* ² stoka		126,317		
			19,1*1,1*0,525*		10,271		
			-15* ² odpočet obetonování		-15,000		
			Součet		121,588		
20	M	583373020	šterkopisek	t	218,858	249,00	54 495,64
			121,588*1,8		218,858		
			2 - Zakládání				22 671,56
21	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 použije se v případě prosakování podzemní vody do výkopu, fakturováno bude dle skutečnosti	m3	8,565	247,00	2 115,56
			0,05*171,3		8,565		
22	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních Ø 100 mm bez lože použije se v případě prosakování podzemní vody do výkopu, fakturováno bude dle skutečnosti	m	171,300	120,00	20 556,00
			4 - Vodorovně konstrukce				25 128,07
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kaménva drobného těženého (171,3*1,3+19,1*1,1)*0,15	m3	36,555	274,00	10 016,07
					36,555		
24	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop 0,7*0,15*50	m3	5,250	2 100,00	11 025,00
					5,250		
25	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí kari 3,2*0,7*50*1,2/1000	t	0,134	30 500,00	4 087,00
					0,134		
			5 - Komunikace				15 513,51
26	K	566000R01	Vyspravení vozovky po překozech dle požadavku správce 2,6*1,3* ² v místě napojení na stávající dešťovou kanalizaci	m2	3,380	543,00	1 835,34
					3,380		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	566000R02	Vyspravení vozovky vjezdů po překopecích do úrovně pod obrusnou vrstvu zahrnuje zřízení podkladních vrstev, živičné vrstvy jsou součástí součástí SO 02 - Komunikace 16,5*1,3+3,4*1,1 překop v prostoru frézování vozovky	m2	25,190	543,00	13 678,17
8 - Trubní vedení							446 044,50
28	K	871350410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 200 19,1	m	19,100	165,00	3 151,50
29	M	286152060	trubka kanalizační PP SN10 žebrovaná DN 200 mm/ 2 m 10*19,1/2	kus	10,000	847,00	8 470,00
30	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	171,300	200,00	34 260,00
31	M	286152220	trubka kanalizační PP SN10 DN 300 mm/ 5 m 35*171,3/5	kus	35,000	3 665,00	128 275,00
32	K	877350410	Montáž kolen na potrubí z PP trub korugovaných DN 200	kus	6,000	185,00	1 110,00
33	M	286154140	koleno korugované 200/145° WAVIN, kód výrobku: UF353300W	kus	6,000	199,00	1 194,00
34	K	877370420	Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 300	kus	6,000	225,00	1 350,00
35	M	286154R01	odbočka potrubí korugovaného 45° 300/200 WAVIN, kód výrobku: UF375200W	kus	6,000	3 154,00	18 924,00
36	K	894411R02	Šachty kanalizační z betonových dílců DN1000 na potrubí DN do 300 hloubka dna do 2,5m, mont+dot - položka zahrnuje kompletní konstrukci kanalizační šachty - úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnící materiál - poklop s rámem D400 a stupadla - šachtové vložky - podkladní vrstvu z betonu tl 100mm - dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, doprava a osazení do definitivní polohy - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kované prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílců - veškeré požadované úpravy dílců, včetně dapířkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílců na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a pruhů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocy pro montáž dílců, - označení dílců výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílců pro dodržení požadované přesnosti jejich osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílcí (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	kus	6,000	16 500,00	99 000,00
			6*SD4 - SD8		6,000		
37	K	894411R03	Šachty kanalizační z betonových dílců DN1000 na potrubí DN do 300 hloubka dna do 1,5m, mont+dot	kus	3,000	16 500,00	49 500,00

PC	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<ul style="list-style-type: none"> - položka zahrnuje kompletní konstrukci kanalizační šachty - úpravy typových konstrukcí, spajovací a těsnicí materiál - poklop s rámem D400 a stupadla - šachtové vložky - podkladní vrstvu z betonu tl. 100mm - dodání dílců požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, doprava a osazení do definitivní polohy - u dílců železobetonových a předpjatých veškeré výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílců - veškeré požadované úpravy dílců, včetně dlapíkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílců na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílců výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílců pro dodržení požadované přesnosti jejich osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dle případně specifikaci k příslušnému prefabrik. dílců (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 				
			3*SD1, SD2, SD2a, SD3		3,000		
38	K	895941R02	Vypust' uliční z bet. prefabrikátů vč. mříže, mont.+dod	kus	6,000	7 122,00	42 732,00
			6*UV2 - UV7		6,000		
39	K	899000R04	Napojení na stávající kanalizační napojení do stávající ČOV	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
40	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 50*0,3' při krytí menším než 80cm, dl. 50m viz.	m3	15,000	2 466,00	36 990,00
					15,000		
41	K	899643111	Bedení pro obetonování potrubí otevřený výkop 0,38*2*50	m2	38,000	40,00	1 520,00
					38,000		
42	K	899650R01	Zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí 171,3*19,1	m	190,400	45,00	8 568,00
					190,400		
43	K	899999R03	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci 1' napojení na stáv. dešťovou kanalizaci v ul. Horní	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
					1,000		
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 847,20
44	K	919121R01	Těsnění spár zálivkou 2*2,6	m	5,200	75,00	390,00
					5,200		
45	K	919735112	Řezání stávajícího živnicového krytu hl do 100 mm 2*2,6	m	5,200	85,00	442,00
					5,200		
			99 - Přesuny hmot a sutí				1 015,20
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	8,160	120,00	1 015,20

STAVBAKONSTRUKCE s.r.o.
 Plynárenská 2173/1
 602 00 Brno
 IČ: 253 19 518, DIČ: CZ25319518

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k.ú, Dolní Jirčany
 Objekt: SO02 - SO 02 - Komunikace

JKSO: 822 27 73
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 25.08.2016

Objednavatel:
 Obec Psáry

IČ: 00241580
 DIČ:

Zhotovitel:
 SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

IČ: 27977951
 DIČ: CZ27977951

Projektant:
 HW PROJEKT s.r.o.

IČ: 27230601
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 454 220,16
 Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 454 220,16

DPH základní	21,00%	ze	2 454 220,16	515 386,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 969 606,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k.ú, Dolní Jirčany

Objekt: SO02 - SO 02 - Komunikace

Místo:

Datum:

25.08.2016

Objednavatel:

Obec Psáry

Projektant:

HW PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 454 220,16
HSV - Práce a dodávky HSV	2 454 220,16
1 - Zemní práce	585 353,10
2 - Zakládání	62 718,68
5 - Komunikace	1 385 578,47
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	279 964,01
99 - Přesuny hmot a sutí	49 217,61
997 - Přesun sutě	140 605,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 454 220,16

HW PROJEKT s.r.o.
Křižkova 101
250 02 Psáry
IČO: 252 55 253
DIČ: CZ025255253
Zpracovatel: HW PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: HW PROJEKT s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k.ú. Dolní Jirčany

Objekt: SO02 - SO 02 - Komunikace

Místo: Datum: 25.08.2016
 Objednavatel: Obec Psáry Projektant: HW PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: SILNICE CHEMLÍŘ s.r.o. Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							2 454 220,16

HSV - Práce a dodávky HSV

2 454 220,16

1 - Zemní práce

585 353,10

1	K	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 400 mm	m2	1 250,000	175,00	218 750,00
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 100 mm	m2	1 250,000	40,00	50 000,00
			1250*odměřeno ze situace		1 250,000		
3	K	113154254	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	165,000	92,00	15 180,00
			165*odměřeno ze situace		165,000		
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	240,000	60,00	14 400,00
			240*ze situace		240,000		
5	K	122102202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	300,000	85,00	25 500,00
			600*0,5*2 příčných řezů		300,000		
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	300,000	96,00	28 800,00
			600*0,5		300,000		
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	90,000	12,00	1 080,00
			300*0,3		90,000		
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	26,250	175,00	4 593,75
			175*0,15*rýha pro drenáž		26,250		
9	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	69,408	270,00	18 740,16
			96,4*1,2*0,6*rýha pro vsak		69,408		
10	K	162701R03	Vodorovně přemístění přebytečného vykopku na skládku	m3	695,658	160,00	111 305,28
			skládka vybrán zhotovitelem po dohodě s investorem				
			600*26,25+69,408		695,658		
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 252,184	35,00	43 826,44
			695,658*1,8		1 252,184		
12	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	238,300	40,00	9 532,00
			87,3*16,04+17,3*1,91+16*17,55+5,3*10,4+14,3*4,7+21,3*4,05+2,65*19,5*odměřeno ze situace		238,300		
13	M	103715R01	zemina na ahumusování - nákup a dovoz	m3	42,045	210,00	8 829,45
			280,3*0,15		42,045		
14	K	181411131	Zařízení parkového travníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	238,300	18,00	4 289,40
15	M	005724100	osivo směs travní parkova	kg	3,575	100,00	357,50
			238,3*0,015		3,575		
16	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhučněním	m2	1 536,326	7,00	10 754,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1620-165-0,88*96,4+60*2*31)*1,05*odměřeno ze situace		1 536,326		
17	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 365'ze situace	m2	365,000	37,00	13 505,00
18	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko na svahu do 1:5	m2	238,300	13,00	3 097,90
19	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	238,300	3,00	714,90
20	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 238,3*0,08	m3	19,064	110,00	2 097,04
					19,064		
2 - Zakládání							62 718,68
21	K	211531111R	Vyplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drčeným frakce 16 až 32 284*0,15*trativod 1,2*0,6*96,4*vsak Součet	m3	112,008	247,00	27 665,98
					42,600		
					69,408		
					112,008		
22	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného třešeného 284*0,25*0,05	m3	3,550	274,00	972,70
					3,550		
23	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	284,000	120,00	34 080,00
5 - Komunikace							1 385 578,47
24	K	561041R03	Zlepšení vlastností zemin v aktivní zóně <i>V případě nedostatečné únosnosti zemní pláně je nutno ji sanovat výměnou vrchní vrstvy za materiál vhodný do aktivní zóny komunikace. případně provést sanaci stávajícího materiálu pomocí vhodného pojiva a dovážet tak požadovaných hodnot E def.2. O vhodném postupu rozhodne po odkrytí zemní pláně zodpovědný geotechnik.</i>	m2	1 438,676	58,00	83 443,21
25	K	564251111	(1620-165-96,4*0,88)*1,05*pod vozovku Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 150 mm 2*1,05*dstupy	m2	2,100	99,00	207,90
					2,100		
26	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 200 mm (1620-165-96,4*0,88+60)*1,05*pod vozovku a pod vjezdy	m2	1 501,676	123,00	184 706,15
					1 501,676		
27	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 250 mm 31*1,05*pod polovegetační dlažbu	m2	32,550	165,00	5 370,75
					32,550		
28	K	564811113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 70 mm 96,4*0,8*pod dlažbu vsaku	m2	77,120	47,00	3 624,64
					77,120		
29	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m 1620'dle T2	m2	1 370,168	325,00	445 304,60
					1 620,000		
			-165" odpočet frézované plochy vozovky		-165,000		
			-96,4*0,88"odpočet plochy vsaku		-84,832		
			Součet		1 370,168		
30	K	567122111	Podklad ze směsi stmelene cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm 1620-165-96,4*0,88	m2	1 370,168	202,00	276 773,94
					1 370,168		
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 370,168	240,00	328 840,32
32	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000	155,00	310,00
33	M	592450400	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní spotřeba: 38 kus/m2	m2	2,060	100,00	206,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m ² 60°viz. TZ	m ²	60,000	158,00	9 480,00
35	M	592450900	dlažba zámková tl. 8 cm příravní spotřeba: 38 kus/m ²	m ²	61,800	145,00	8 961,00
36	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m ² 31°zpevněná plocha	m ²	31,000	163,00	5 053,00
37	M	592282290	dlažba vegetační 60 x 40 x 8 cm 31/(0,6°0,4)	kus	133,042 129,167	40,00	5 321,68
38	K	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m ² 96,4°0,8° vsak	m ²	77,120	163,00	12 570,56
39	M	592281150	tvárnice betonová zatravnovací 10, 60x40x10 cm 77,12/(0,6°0,4)	kus	327,760 321,333	47,00	15 404,72
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							279 964,01
40	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	384,00	768,00
41	M	404441110	značka svislá reflexní omezení rychlosti na 30km/h	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
42	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	355,00	710,00
43	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	450,00	900,00
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 275+273+1,1°2+1°19+1,9°17,5	m	602,450 602,450	222,00	133 743,90
45	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	602,450	70,00	42 171,50
46	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	158,750	222,00	35 242,50
47	M	592172120	obrubník betonový zahradní ABO 020-19 šedý 100 x 5 x 20 cm 5,6+4,4+9,1+5,3+4,2+4,1+8,4+5,5+3,6+4,65+5,9	kus	60,750 60,750	38,00	2 308,50
48	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý 98°vsak	kus	98,000 98,000	59,00	5 782,00
49	K	919121R01	Těsnění spár zářivkou 32°navázání na stávající vozovku	m	32,000 32,000	75,00	2 400,00
50	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm 14,5+17,5	m	32,000 32,000	85,00	2 720,00
99 - Přesuny hmot a sutí							49 217,61
51	K	997221R01	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením a hrubým urovnáním	t	1 023,690	39,00	39 923,91
52	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným 87,3+16,04+17,3+1,91+16+17,55+5,3+10,4+14,3 +4,7+21,3+4,05+2,65+19,5°odměřeno ze situace	t	238,300 238,300	39,00	9 293,70
997 - Přesun sutě							140 605,90
53	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 240°0,23	t	55,200 55,200	110,00	6 072,00
54	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 1250°0,181°bourání 165°0,256°tréžování Součet	t	268,490 226,250 42,240 268,490	110,00	29 533,90
55	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	700,000	150,00	105 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k.ú. Dolní Jirčany

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO: 822 27 73

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25.08.2016

Objednavatel:

IČ: 00241580

Obec Psáry

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 27977951

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

DIČ: CZ27977951

Projektant:

IČ: 27230601

HW PROJEKT s.r.o.

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				60 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				60 000,00
DPH základní	21,00%	ze	60 000,00	12 600,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	72 600,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k.ú., Dolní Jirčany

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

25.08.2016

Objednavatel:

Obec Psáry

Projektant:

HW PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	60 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	60 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	20 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	60 000,00

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k.ú., Dolní Jirčany
HW PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel:


ROZPOČET


Stavba: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici. Sportovců, k.ú. Dolní Jirčany

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 25.08.2016
 Objednavatel: Obec Psáry Projektant: HW PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							60 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							60 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							35 000,00
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							5 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště dle POV stavby (zařízení, provoz, odstranění)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy							20 000,00
4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - Dopravní opatření v průběhu stavby vč. návrhu a jeho projednání s Policií ČR	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00

HW PROJEKT s.r.o.
 IČO: 252 22 123
 DIČ: CZ25222123
 K: 252221231, DIČ: CZ25222123



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále „občanský zákoník“) mezi:

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Psáry
zastoupený: Milanem Váchou, starostou obce
se sídlem: Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ: 00241580

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických: Renáta Sedláková, 602 754 834

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

osoba oprávněná k jednání za spol: Václav Chmelíř, jednatel

se sídlem: Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň
IČ: 27977951
DIČ: CZ27977951

osoba oprávněná k jednání Václav Chmelíř, tel. 602482909
ve věcech technických: Václav Chmelíř

dále jen „zhotovitel“

Čl. II. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení prací a dodávce materiálů dle *projektové dokumentace, kterou v 11/2015 pod č. projektu P1401/1 vypracovala firma HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2, Praha 4, ověřenou Ing. Martinem Horejšem – autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT – 0002706 – „rekonstrukce komunikace a dešťová kanalizace v ulici Sportovců, k.ú. Dolní Jirčany“ (dále jen Projekt) a v souladu se stavebním povolením, které vydal MěÚ Černošice- odd. dopravy pod sp. zn. výst. 71505/2015/Sp ze dne 4.5. resp. 12.5.2016, které nabylo právní moci dne 20.6.2016 (dále jen Stavební povolení). Situace stavby a stavební povolení jsou nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a 2 (dále jen dílo).*
2. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu, jak je dohodnuto v čl. III. této smlouvy.

(Faint signature and stamp area)

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedení díla, jsou majetkem objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří dnů, po ukončení této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
5. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické normy, ujednání této smlouvy a řídit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

Čl. III. Cena díla

1. Cena díla činí : 3 397 343,00 Kč + DPH 21% tj. 4 110 785,00 Kč. Cenová nabídka zhotovitele, včetně výkazu výměr je přílohou č. 3 této smlouvy.
2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. IV. Platební podmínky

1. Podkladem pro zaplacení ceny za dílo je faktura vystavená zhotovitelem po předání díla objednateli.
2. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, DIČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – úhrada díla, fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby. Přílohou bude kopie protokolu s podpisem objednatele potvrzujícím převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
5. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele.

Čl. V. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje :
Započít s plněním díla : v 37. týdnu 2016, kdy mu zároveň bude předáno staveniště (den předání bude uveden ve stavebním deníku).
Dokončit dílo : do 8 týdnů ode dne předání staveniště
2. Místo plnění : ul. Sportovců, Dolní Jirčany

3. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol (stavební deník).

Čl. VI. Záruka

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předmětu plnění definovanému v této smlouvě a příslušným právním předpisům.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad díla s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem a právními předpisy.
3. Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 3 roky.
4. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
5. Právo na odstranění vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručení reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
6. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich chybnost objednatel neupozornil, ač ji mohl zjistit.

Čl. VII. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele:
 - a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH nejméně však 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
 - b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 čl. VI. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den a neodstraněnou vadu.
2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty.
4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

Čl. VIII. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit výpovědí nebo odstoupením. Výpověď i odstoupení musí být písemné, jinak jsou neplatné.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně nebo nepodstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména případy, kdy
 - a) zhotovitel je v prodlení s řádným předáním díla déle než 10 dnů,
 - b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodně přerušil či ukončil provádění díla před jeho řádným dokončením a předáním objednateli,

- c) zhotovitel při provádění díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.
4. Zjistí-li objednatel nepodstatné porušení smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-li ve lhůtě porušení smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Situace stavby příloha č. 2 – Stavební povolení a příloha č. 3 – cenová nabídka zhotovitele včetně výkazu výměr.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Psárech dne

V Plzni dne 25. 08. 2016

Za objednatele


Za zhotovitele

Milan Vácha
starosta

Václav Chmelíř, jednatel
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

Číslo účtu: 251101/0100
Kontaktní osoba: Ing. Václav Chmelíř
Telefon: 377 377 377
E-mail: info@silnicechmelir.cz
www.silnicechmelir.cz





Seznam prováděných dopravních staveb

Jako statutární zástupce firmy SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. čestně prohlašuji že:

Společnost SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. splňuje předpoklady pro řádné, kvalitní a včasné plnění zakázek a má zkušenosti s realizací zakázek níže uvedených:

- Stavba: Rekonstrukce a modernizace MK II
Objednatel: Město Rožmitál pod Třemšínem
Termín: 2014
Cena: 4 969 959,70 Kč bez DPH
Rozsah prací: dle přiloženého osvědčení
- Stavba: Areál dopravního závodu Plzeň – rekonstrukce komunikací
Objednatel: Česká pošta, s.p.
Termín: 2015
Cena: 5 439 237,00 Kč bez DPH
Rozsah prací: dle přiloženého osvědčení
- Stavba: Rekonstrukce ulice Komenského Přeštice
Objednatel: Město Přeštice
Termín: 2015
Cena: 7 089 561,26 Kč bez DPH
Rozsah prací: dle přiloženého osvědčení
- Stavba: Rekonstrukce MK – V Lipkách, Mníšek pod Brdy
Objednatel: Město Mníšek pod Brdy
Termín: 2014
Cena: 4 380 647,00 Kč bez DPH
Rozsah prací: dle přiloženého osvědčení

Vypsán je pouze vzorek realizovaných akcí. V případě nutnosti je možné dodat kompletní seznam prováděných prací.

V Plzni 26. 08. 2016

SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Rychtařkova 2173/1
326 00 Plzeň
IČO: 279 779 51, DIČ: CZ 279 779 51

Václav Chmelíř
Jednatel společnosti
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.

REFERENCE

STAVBA: Rekonstrukce MK – V Lipkách, Mníšek pod Brdy

MÍSTO: Mníšek pod Brdy

CENA: 4 380 647,00 Kč bez DPH

DATUM: 04 – 12 / 2014

OBJEDNATEL: Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

ZHOTOVITEL: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň

ROZSAH PRACÍ: zemní práce, provedení podkladních vrstev ze ŠD, provedení podkladních a vrchních asfaltových vrstev, provedení propustků, položení obrubníků, provedení odvodnění

HODNOCENÍ: Stavební práce byly provedeny řádně a odborně

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Viktorie Straková, ing. Pavla Duchoňová tel.: 732 454 294


Po zkušenostech s firmou SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. vyjadřujeme velkou spokojenost s prováděnými pracemi a proto doporučujeme firmu k realizaci zakázek obdobného charakteru.

V Plzni, dne 21. 10. 2015



Město Mníšek pod Brdy
Ing. Pavla Duchoňová

Město Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56
252 10 Mníšek pod Brdy
(8)

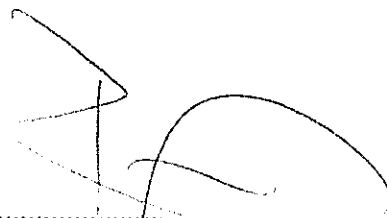

ing. Petr Digrin
starosta



REFERENCE

STAVBA: Rekonstrukce ulice Komenského Přeštice

MÍSTO: Přeštice

CENA: 7 089 561,26 Kč bez DPH

DATUM: 01 – 05 / 2015

OBJEDNATEL: Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice

ZHOTOVITEL: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., Rychtařikova 2173/1, 326 00 Plzeň


ROZSAH PRACÍ: zemní práce, výstavba zpevněných ploch z asfaltového betonu, zhotovení povrchu ze žulových desek, kladení zámkové dlažby, pokládka žulových obrubníků, pokládka betonových obrub, zhotovení odvodnění, rekonstrukce vodovodu a kanalizace, rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek, veřejné osvětlení, sadové úpravy

HODNOCENÍ: Stavební práce byly provedeny řádně a odborně

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: p. Palek, 724 165 237

Po zkušenostech s firmou SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. vyjadřujeme velkou spokojenost s prováděnými pracemi a proto doporučujeme firmu k realizaci zakázek obdobného charakteru.

V Plzni, dne 19. 06. 2015


.....
Město Přeštice



REFERENCE

STAVBA: Rekonstrukce a modernizace MK II

MÍSTO: Rožmitál pod Třemšínem

CENA: 4 969 959,70 Kč bez DPH

DATUM: 04 - 06 / 2014

OBJEDNATEL: Město Rožmitál pod Třemšínem, Náměstí 8, 262 42
Rožmitál pod Třemšínem

ZHOTOVITEL: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň

ROZSAH PRACÍ: zemní práce, provedení podkladních vrstev ze ŠD a KSC,
zhotovení vrchních asfaltových vrstev, provedení živичného
postřiku, kladení zámkové dlažby, zřízení uličních vpustí,
dopravní značení

HODNOCENÍ: Stavební práce byly provedeny řádně a odborně


ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Ing. Josef Vondrášek, starosta tel.: 318665001

Po zkušenostech s firmou SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. vyjadřujeme velkou spokojenost s prováděnými pracemi a proto doporučujeme firmu k realizaci zakázek obdobného charakteru.

V Plzni, dne 08. 09. 2014

MĚSTO

Rožmitál pod Třemšínem
262 42


.....
Rožmitál pod Třemšínem
Ing. Josef Vondrášek

