




Tomovy parky

největší český výrobce originálních dětských hřišť

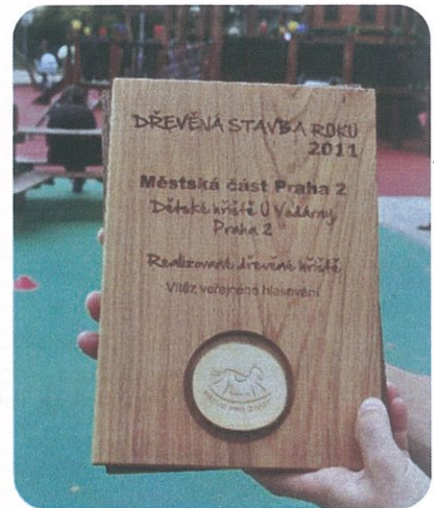

Dřevěná stavba roku

Dětské hřiště U Vodárny Praha 2 **2011**

... s námi hrajě




„ Revitalizace dětského
hřiště v Psárech“

Vypracoval: Martin Jirák, Regionální manažer






KRYCÍ LIST NABÍDKY		
1. Veřejná zakázka		
Veřejná zakázka malého rozsahu		
Název veřejné zakázky:	„ Revitalizace dětského hřiště v Psárech“	
2. Základní identifikační údaje		
2.1. Zadavatel		
Název, právní forma:	Obec Psáry	
Sídlo:	Pražská 137, Psáry 25244	
IČ: DIČ:	00241580	CZ00241580
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:		
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Milan Vácha, starosta	
Kontaktní osoba:	Milan Vácha, starosta	
Tel.: Email:	602 754 837	asistentka@psary.cz
2.2. Uchazeč		
Název, právní forma:	TOMOVY PARKY s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Karlovice, Radvánovice 11, 511 01 Turnov	
IČ: DIČ:	47470712	CZ47470712
Tel.: Fax:	481 389 181	481 389 368
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Zdeněk Uhlíř, jednatel / v zastoupení: na základě plné moci, Ing. David Kouba	
Kontaktní osoba:	Martin Jiráček, regionální manažer	
Tel.: Fax:	731 610 588	481 389 368
E-mail:	m.jirak@tomovyparky.cz	
3. Nabídková cena v Kč		
Nabídková cena bez DPH	DPH - základní sazba 21%	Nabídková cena vč. DPH
142 408,-	29 906,-	172 314,-
4. Osoba zodpovědná za realizaci zakázky		
Titul, jméno, příjmení	Tel./fax:	E-mail:
Jan Zakouřil	481 389 180	zakouril@tomovyparky.cz
6. Počet listů nabídky, datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby uchazeče		
Počet listů nabídky:		
Datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby:	<p>02.05.2014 Ing. David Kouba, Obchodní ředitel</p>  <p style="text-align: center;">za zhotovitele</p>	

Specifikace výrobků a herních prvků pro dětské hřiště


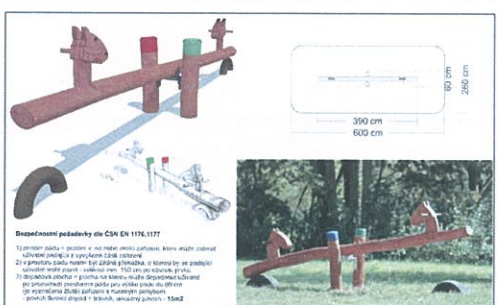
<h3>Použitý materiál</h3>	<p>Veškeré nosné a stabilizační prvky sestav vyrábíme z akátového dřeva (Robinia Pseudoacacia). Doplňující konstrukční díly (plošina, stříšky, atd) mohou být i z dubového dřeva, jehož vynikající konstrukční vlastnosti jsou obecně známé. Veškeré dřevo je od fáze těžby přes odkornění, broušení a svázání do sestav opracováno ručně. Zpracovaný materiál je závěrem lazurován nejvyššími syntetickými barvami nebo přírodními olejovými barvami na bázi čistěných rostlinných surovin, certifikovanými evropskými ekologickými osvědčeními. Použité kovové komponenty (spojovací materiál, řetězy, plechy) mají protikorozní úpravu (např. žárovým zinkováním), pokud nejsou použity přímo nerezové materiály. Spojovací pevnostní materiál splňuje technické normy ČSN, TÜV, DIN.</p>
<h3>Kotvení prvků</h3>	<p>Stojny veškerých prvků jsou prodloužené, část podzemní je natřena hydrofobním nátěrem a zabetonována v hloubce pod úroveň vrstvy dopadového materiálu.</p>

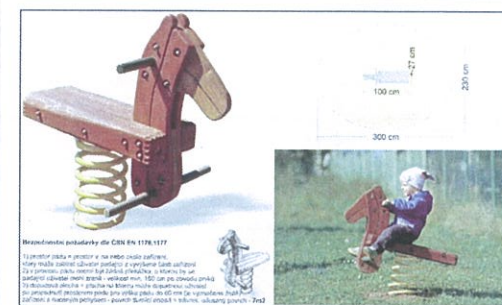

Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176:1177

- 1) povrch plochy = prostor v na měkké části zařízení.
- 2) v prostoru plochy není žádná překážka, o kterou by se dítě mohlo zranit.
- 3) povrch plochy musí být rovinný a vyhlazený.
- 4) povrch plochy musí být vyhlazený a vyhlazený.
- 5) povrch plochy musí být vyhlazený a vyhlazený.


Název prvku: houpadlo pružinové KONÍK
Ilustroval: Martin Jirák, Katalogové číslo: TP1C82-181

Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176:1177

- 1) povrch plochy = prostor v na měkké části zařízení.
- 2) v prostoru plochy není žádná překážka, o kterou by se dítě mohlo zranit.
- 3) povrch plochy musí být rovinný a vyhlazený.
- 4) povrch plochy musí být vyhlazený a vyhlazený.
- 5) povrch plochy musí být vyhlazený a vyhlazený.


Název prvku: Houpáčka KLÁDOVKA
Ilustroval: Martin Jirák, Katalogové číslo: TP1C83-801




Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176:7

- 1) povrch plochy = prostor v na měkké části zařízení.
- 2) v prostoru plochy není žádná překážka, o kterou by se dítě mohlo zranit.
- 3) povrch plochy musí být rovinný a vyhlazený.
- 4) povrch plochy musí být vyhlazený a vyhlazený.
- 5) povrch plochy musí být vyhlazený a vyhlazený.

Název prvku: kolotoč Čmrdla
Ilustroval: Martin Jirák, Katalogové číslo: TP1E90-001

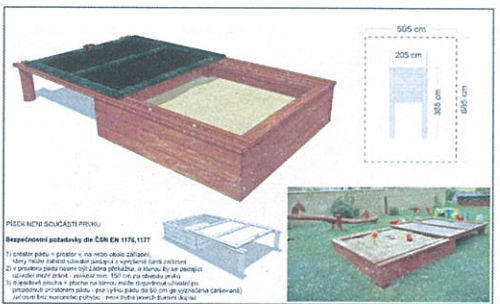



BEZPEČNOSTNÍ SOUČÁSTI PRVKU



Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176:1177

- 1) povrch plochy = prostor v na měkké části zařízení.
- 2) v prostoru plochy není žádná překážka, o kterou by se dítě mohlo zranit.
- 3) povrch plochy musí být rovinný a vyhlazený.
- 4) povrch plochy musí být vyhlazený a vyhlazený.
- 5) povrch plochy musí být vyhlazený a vyhlazený.

Název prvku: pískoviště Šuplík
Ilustroval: Martin Jirák, Katalogové číslo: TP1G08-001



TP1C02-101	houpadlo pružinové "KONÍK"
Sestava obsahuje	*sedadlo na pružině kotvené do země s figurou koně
Věková skupina	od 3 do 10 let /do 60kg/
Výška konstrukce	cca 90 cm
Prostor pro prvek Vč. ochr. zóny	300x230 cm
Kritická výška pádu	100 cm
Dopadová plocha	pro výšku pádu do 1 m - trávník 7 m ²
Poznámka	- ruční výroba - akátové a dubové broušené dřevo - vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky - vyrobeno v souladu s ČSN EN 1176 , 1177 - certifikováno u SZÚ s.p. BRNO

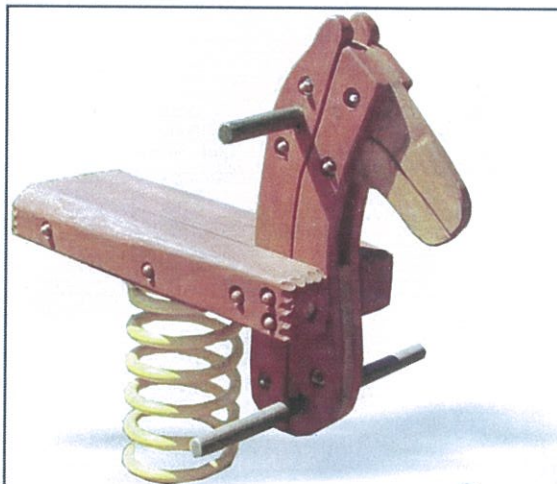

Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176,1177


- 1) prostor pádu = prostor v, na nebo okolo zařízení, který může zabírat uživatel padající z vyvýšené části zařízení
- 2) v prostoru pádu nesmí být žádná překážka, o kterou by se padající uživatel mohl zranit - velikost min. 150 cm po obvodu prvků
- 3) dopadová plocha = plocha na kterou může dopadnout uživatel po propadnutí prostorem pádu pro výšku pádu do 60 cm (je vyznačena žlutě) zařízení s nuceným pohybem - povrch tlumící dopad = trávník, udušaný povrch - 7m²

Název prvku: houpadlo pružinové KONÍK

Ilustroval: *Martin Jiráček* **Katalogové číslo:** TP1C02-101



TP1C03-001	houpačka "KLÁDOVKA"
Sestava obsahuje	* kůlová konstrukce s dvoubodovým kotvením * dorazové pneumatiky * figurální držadla
Věková skupina	od 4 do 12 let
Výška konstrukce	cca 100 cm
Prostor pro prvek Vč. ochr. zóny	600x260 cm
Kritická výška pádu	100 cm
Dopadová plocha	pro výšku pádu do 1 m - trávník 15m ²
Poznámka	- ruční výroba - akátové a dubové broušené dřevo - vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky - vyrobeno v souladu s ČSN EN 1176 , 1177 - certifikováno u SZÚ s.p. BRNO

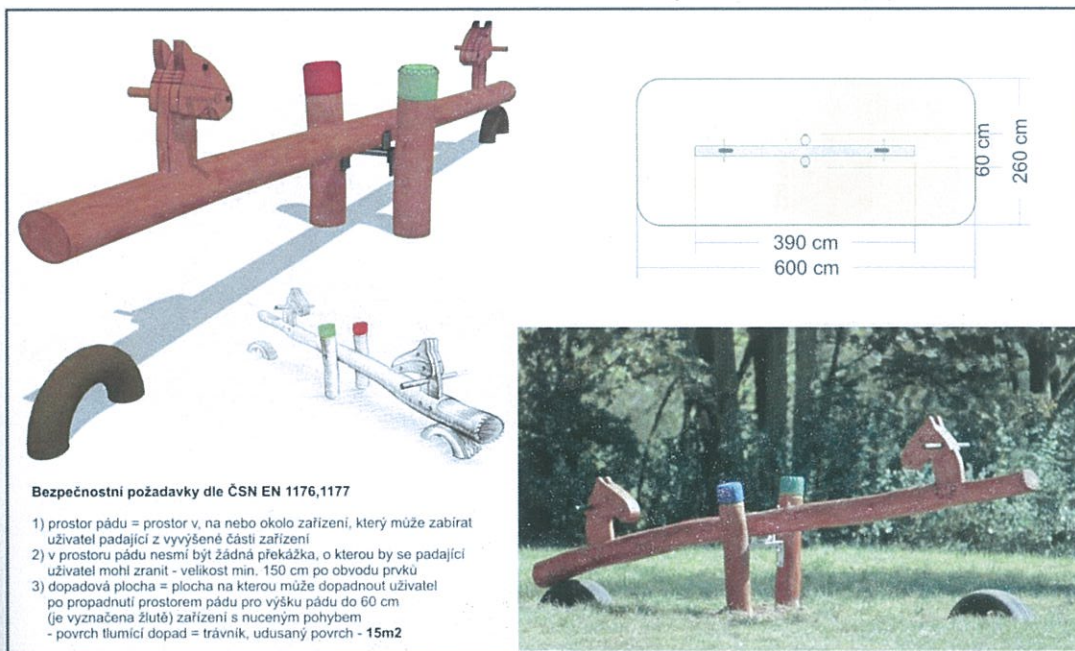

Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176,1177

- 1) prostor pádu = prostor v, na nebo okolo zařízení, který může zabírat uživatel padající z vyvýšené části zařízení
- 2) v prostoru pádu nesmí být žádná překážka, o kterou by se padající uživatel mohl zranit - velikost min. 150 cm po obvodu prvků
- 3) dopadová plocha = plocha na kterou může dopadnout uživatel po propadnutí prostorem pádu pro výšku pádu do 60 cm (je vyznačena žlutě) zařízení s nuceným pohybem
- povrch tlumící dopad = trávník, udusaný povrch - 15m²

Název prvku:

Houpačka KLÁDOVKA

Ilustroval:


Jan Š. Daxler Katalogové číslo: TP1C03-001



Tomovy parky s.r.o.

největší český výrobce originálních dětských hřišť

TP1E00-001	kolotoč "ČAMRDA"
Sestava obsahuje	*ocelové jádro s ložiskem *šestiúhelníko dřevěná plošina se třemi držadly
Věková skupina	od 3 do 6 let
Výška plošiny	max 50 cm
Výška konstrukce	Cca 160cm
Prostor pro prvek Vč. ochr. zóny	kruh prům 620 cm
Kritická výška pádu	50 cm
Dopadová plocha	pro výšku pádu do 1 m - trávnik 30m2
Poznámka	- ruční výroba - akátové a dubové broušené dřevo - vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky - vyrobeno v souladu s ČSN EN 1176 , 1177 - certifikováno u SZÚ s.p. BRNO

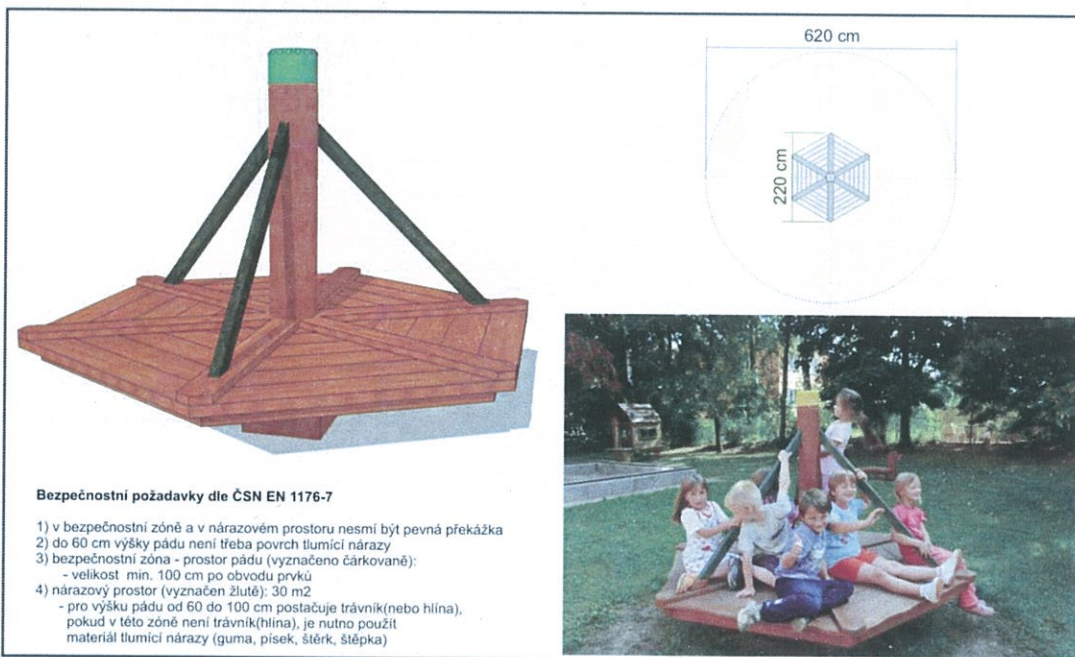
Bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 1176-7

- 1) v bezpečnostní zóně a v nárazovém prostoru nesmí být pevná překážka
- 2) do 60 cm výšky pádu není třeba povrch tlumící nárazy
- 3) bezpečnostní zóna - prostor pádu (vyznačeno čárkovaně):
- velikost min. 100 cm po obvodu prvků
- 4) nárazový prostor (vyznačen žlutě): 30 m2
- pro výšku pádu od 60 do 100 cm postačuje trávnik(nebo hlína),
pokud v této zóně není trávnik(hlína), je nutno použít
materiál tlumící nárazy (guma, písek, štěr, štěpka)

Název prvku: **kolotoč Čamrda**
 Ilustroval: *Jan Š. Dvořák* Katalogové číslo: TP1E00-001


Tomovy parky s.r.o.
 největší český výrobce originálních dětských hřišť

TP1G00-001	pískoviště "ŠUPLÍK"
Sestava obsahuje	*pískoviště s masivním krytem s pojezdem po rolnách (dodáváno bez písku)
Věková skupina	od 3 do 9 let
Výška konstrukce	cca 40 cm
Prostor pro prvek Vč. ochr. zóny	685 x 505 cm
Poznámka	- ruční výroba - akátové a dubové broušené dřevo - vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky - vyrobeno v souladu s ČSN EN 1176 , 1177 - certifikováno u SZÚ s.p. BRNO



Název prvku: **pískoviště Šuplík**
 Ilustroval: *Martin Jiráček* Katalogové číslo: TP1G00-001

Cenový rozpočet

Výkaz výměr "REVITALIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V OBCI PSÁRY"

	množství	jednotka	cena za jednotku bez DPH	cena celkem bez DPH
DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY				
Dřevěný kolotoč (včetně dopravy a kotvení) viz.ML04	1	ks	53 110 Kč	53 110 Kč
Pružinové houpadlo koník (včetně dopravy a kotvení) viz.ML02	1	ks	9 450 Kč	9 450 Kč
Houpačka kládovka (včetně dopravy a kotvení) viz.ML03	1	ks	10 605 Kč	10 605 Kč
Pískoviště šuplík (včetně dopravy a kotvení) viz.ML01	1	ks	38 003 Kč	38 003 Kč
Písek do pískoviště 20 l (včetně dopravy a instalace) viz. ML01	20	l	25 Kč	500 Kč
CELKEM DĚTSKÉ HERNÍ PRVKY				111 668 Kč
DOPADOVÉ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY				
odstranění stávajícího povrchu (písečný povrch) pod herním prvkem 69 * 0,3 m, vč. odtěžení, odvoz a skládkování	20,7	m3	875 Kč	18 113 Kč
plošná úprava terénu před položením propustné textilie	69,0	m2	20 Kč	1 380 Kč
propustné geotextilie 150 g /m2	69,0	m2	42 Kč	2 898 Kč
instalace propustné geotextilie vč. Dovozu	69,0	m2	35 Kč	2 415 Kč
oblázkový povrch praný kačírek frakce 2 - 8 ve vrstvě 5 cm vč. dovozu	69,0	m2	58 Kč	4 002 Kč
rozprostření praného kačírku, rozporstření po ploše a srovnání materiálů	69,0	m2	28 Kč	1 932 Kč

CELKEM DOPADOVÉ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY CELKEM	30 740 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI AKCE	142 408 Kč
DPH 21%	29 906 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI AKCE VČ. DPH	172 314 Kč

Termín zahájení plnění 12.5.2014 , předpokládané dokončení plnění 6.6.2014.

Záruční doba: 120 měsíců na pevnost a soudržnost nosné konstrukce, na hnilobu dřevěných dílů a 24 měsíců na ostatní komponenty. Dále nabízíme **Garantovaný Dozor** = revizní kontroly a servisní práce po dobu 5, 10, i 15 let (dle délky uzavřené smlouvy). Díky tomuto systému jsme schopni v rozsahu prodloužit záruku na dětské hřiště. Tuto komplexní službu poskytujeme na českém trhu jako jedini.

Zpracoval :


Tomovy parky s.r.o. 
 Sídlo: Karlovice, Radvánovice 11, 511 01 Turnov
 Tel./Fax: 481 389 181, 481 389 368
 IČ: 47470712, DIČ: CZ47470712



Martin Jiráček, regionální manažer


Tomovy parky

Karlovice, Radvánovice 11

511 01 Turnov

Mob.: +420 731 610 588

E-mail: m.jirak@tomovyparky.cz

Web.: www.tomovyparky.cz



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

A. ZÁKLADNÍ ZÁRUKA

Za předpokladu splnění předpisů pro provoz a údržbu prvků dle ČSN EN 1176-7 a pokynů výrobce, poskytuje výrobce na své výrobky následující záruky.

- 1) **Desetiletá záruka:** na pevnost a soudržnost nosné konstrukce na hnilobu dřevěných dílů
- 2) **Dvouletá záruka:** ostatní komponenty
 - a) pergola
 - b) truhlíky
 - c) dřevěné víko + obložení
 - d) řetězy
 - e) šroubované spoje
 - f) závěsy houpaček a točny kolotočů
 - g) pružiny
 - h) kladky lanovek
 - i) skluzavky, skluzné tyče, hrazdy (nerez materiál)
 - j) lanové sítě
 - k) lana lanovek (koroze povrchu není důvodem reklamace, jedná se o běžný jev)
- 3) **V rámci plnění předpisů pro provoz a údržbu prvků objednatel zajistí:**
 - a) vizuální kontroly (zpravidla týdně) a údržbu prvků
 - b) 3 provozní kontroly a údržbu (zpravidla čtvrtletní)
 - c) 1 roční hlavní prohlídka – prováděná osobu autorizovanou výrobcem

- **Kontroly a údržba musí být prováděna dle ČSN EN 1176-7 a pokynů výrobce.**
- **Kontroly a servis může provádět pouze oprávněná osoba proškolená výrobcem.**
- **Provozovatel musí k opravám používat komponenty odsouhlasené výrobcem.**
- **Provozovatel musí vést záznamy o kontrolách a údržbě v provozní knize.**

B. PLACENÝ SERVIS – GARANTOVANÝ DOZOR

- 1) **Po dobu GD se prodlužuje záruční doba na:**

- a) základní konstrukce
- b) řetězy mimo řetězové spoje
- c) šroubové spoje
- d) závěsy houpaček a točny kolotočů
- e) pružiny
- f) nerezové skluzavky, skluzné tyče, hrazdy (nerez materiál)

Rozšířená záruka platí v případě, že si zákazník objedná u výrobce garantovaný dozor v rozsahu:

1 roční hlavní prohlídka a následný servis je prováděn osobu autorizovanou výrobcem

a zajistí:

- **Kontroly a údržba musí být prováděna dle ČSN EN 1176-7 a pokynů výrobce.**
- **Kontroly a servis může provádět pouze oprávněná osoba proškolená výrobcem.**
- **Provozovatel musí k opravám používat komponenty odsouhlasené výrobcem.**
- **Provozovatel musí vést záznamy o kontrolách a údržbě v provozní knize.**
-

C. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

Výrobcem poskytovaná záruka se nevztahuje na níže uvedené případy:

- a) poškození vnějším zásahem, živelnou pohromou, vandalismem
- b) poškození nekvalifikovanou montáží a demontáží
- c) poškození výrobku způsobené používáním k jiným účelům, než pro jaké byl vyroben
- d) poškození způsobené používáním neoprávněnými osobami
- e) přirozené opotřebení je v každém případě ze záruky vyjmuto
- f) výrobce neručí za škody, které na výrobku vznikly jeho používáním následně po zjištění závady.
- g) na nátěry, pokud k jejich opravám či obnovám nebyly použity výrobcem schválené barvy
- h) podmínkou uznání záruky po dobu jejího trvání je vedení provozní knihy a souvisejících záznamů a provádění povinných kontrol