PARKOVACÍ PLOCHA

V OSE PARKOVACÍCH STÁNÍ — NA ROZHRANÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ

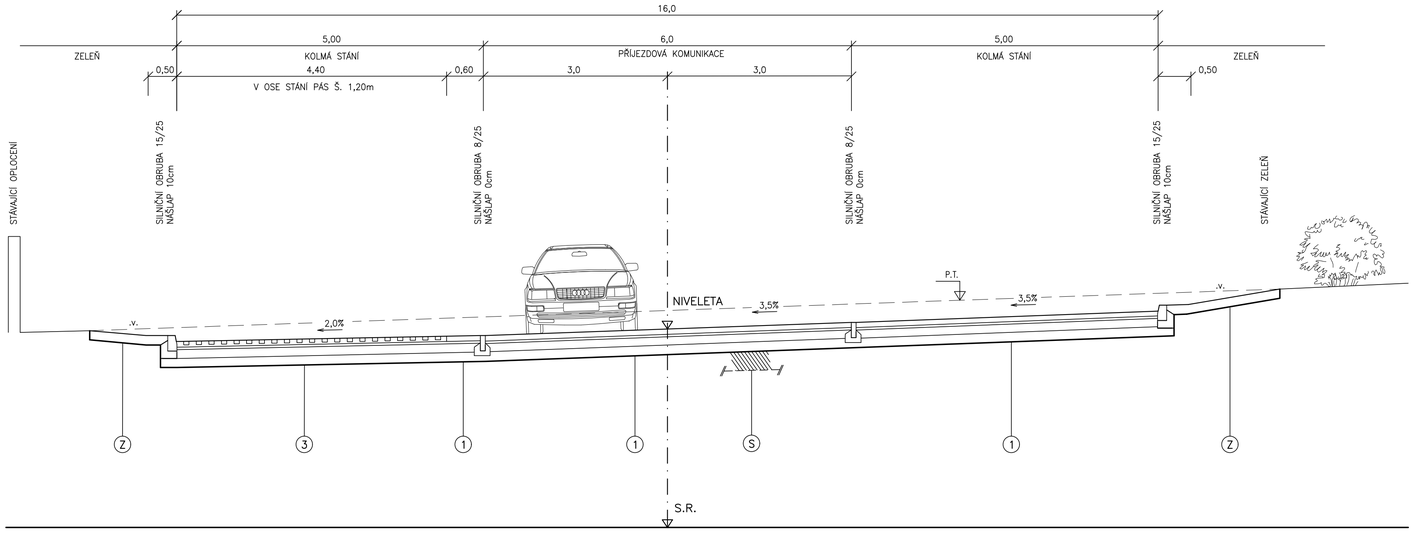

PŘEJEZD CHODNÍKU

V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ PARKOVIŠTĚ

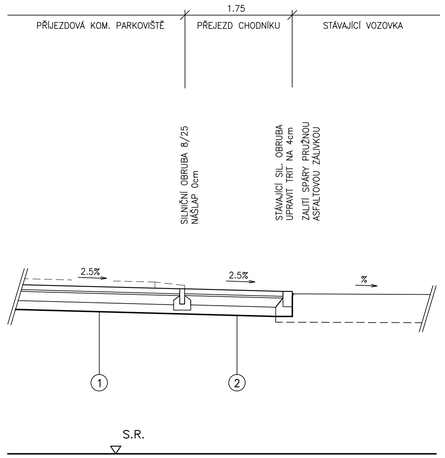

ZPEVNĚNÁ PLOCHA

V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ PARKOVIŠTĚ

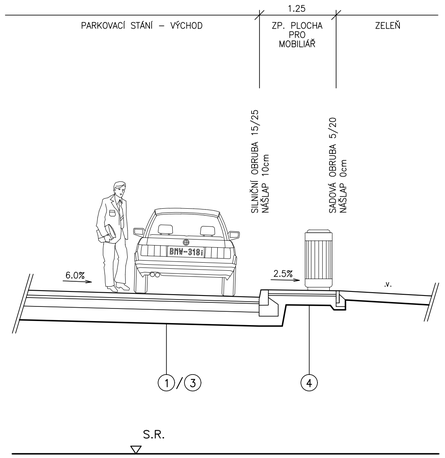

VOZOVKA PARKOVIŠTĚ / PŘEJEZDU CHODNÍKU

(1) / (2) TP170 / D2–D–1 TDZ V

betonová dlažba zámková	DL I	80 mm	
lože (drť 4/8)	L	40 mm	
štěrkodrť	ŠDa	150 mm	
štěrkodrť	ŠDb	150 mm	45MPa
celkem		420 mm	

VOZOVKA PARKOVACÍCH STÁNÍ V MÍSTĚ VSAKOVÁNÍ

(3) TP170 / D2–D–1 TDZ V

beton. dlažba polovegetační	DL I	80mm	
lože (drť 4/8)	L	40mm	
štěrkodrť	ŠDa	150mm	
štěrkodrť	ŠDb	150mm	45MPa
celkem		420mm	

NEPOJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA

(4) TP170 / D2–D–1 TDZ CH

beton. dlažba zámková	DL I	60mm	
lože (drť 4/8)	L	30mm	
štěrkodrť	ŠDb	150mm	30MPa
celkem		240mm	

(S) **SANACE**

Úprava vlastností zeminy v aktivní zóně vozovky, způsob bude stanoven po zhodnocení podloží odpovědnou osobou – geotechnikem (zlepšení pojivem, nebo její výměna v tloušťce 0,30 – 0,50m

(Z) **ZELEŇ**

ohumusování v tloušťce 15cm a osetí travním semenem

Rev.	Datum	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Tech. kontrola
-	-	-	-	-

Investor: Obec Psáry, Pražská 137, 252 44 Psáry, IČO 00241580, tel. 241 940 454, podatelna@psary.cz

Zhotovitel: HW PROJEKT s.r.o., Pod Lázní 1026/2, 140 00 Praha 4, IČO 27230601, tel. 241 400 949-51, info@hwprojekt.cz

Projekt: **Parkoviště "K Jančáku"**

Příloha: **VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY**

Kraj:	Středočeský
Okres:	Praha - západ
K.Ú.:	Dolní Jirčany
HIP:	Ing. Horejš
Projektant:	Ing. Bartůšek
Vypracoval:	Ing. Bartůšek
Datum:	12/2019
Číslo projektu:	P1908/6
Stupeň dokum.:	DSR
Formát:	4 A4
Měřítko:	1:50
Číslo dokumentu	AD-109
Číslo výtisku:	
Číslo přílohy:	D.1.1.2c